

New Products Release Information



C.I.Sストラクチャー・精密導体 102 SSC・3E撚り
革新技術の粋を極めたスピーカーケーブル“ACROSS 3000”の登場です。

102 SSC
JAPAN MADE

ACROSS 3000 / ACROSS 3000 B / ACROSS 3000 Y

初代ACROSSシリーズは、空気層をダンパーとした画期的な十字絶縁構造「C.I.Sストラクチャー」で2006年に登場。そのパフォーマンスの素晴らしさは万人の認めるところであり、オヤイデ電気の中核ケーブルとしてシリーズ累計10万メートルを超える出荷数を誇りました。ところが初代ACROSSシリーズはPCOCC-A導体の終了によって2013年に生産完了となります。私たちは幾多の困難の末、PCOCC-Aに代わる“精密導体102 SSC”を生み出し、この導体を用いた新ACROSSシリーズを製品化。そして今ACROSSシリーズで唯一残されていたスピーカーケーブル“ACROSS 2000”が、“精密導体102 SSC”によって“ACROSS 3000”にアップグレードを果たします。


“ACROSS 3000”は精密導体“102SSC”と三洲電線の特許技術“3E撚り”を導入。C.I.Sストラクチャー、コアキシャル・ツイン・コンダクターなどの基本構造は初代をそのまま継承しつつ、導体断面積をACROSS 2000に比べて1.5倍にアップサイジング(2.05sq⇒3.05sq)。これにより導体抵抗を大幅に減少(0.84Ω⇒0.63Ω/100m)。伝送能力のさらなる向上を実現しました。最新テクノロジーによってさらなる磨きを掛けられたオヤイデの自信作をぜひご堪能下さい。

■ 製品特長

- 初代“ACROSS 2000”的後継スピーカーケーブル。“精密導体102 SSC”を採用した新生スピーカーケーブル “ACROSS 3000”。
- 初代を継承し、空気層をダンパーとし、静電容量を下げて高域特性を改善しつつ、その優れたスタビライザー効果によって振動を減衰する十字絶縁構造(C.I.Sストラクチャー)を採用。
- 初代を継承し、絶縁材には、PVCに比して誘電率が1/4という極めて低い値を示す高分子ポリオレフィンを使用。
- 中心導体の撚り合わせに特許技術“3E撚り”を導入(三洲電線 特許公開2009-266670)。
- 3種類の線径が異なる素線を幾何学的に撚り合わせる“3E撚り”によって導体の緻密化を図り、線間歪による音質の劣化を排除。
- “ACROSS 2000”に比べ、断面積をアップサイジング(2.05sq⇒3.05sq)。導体抵抗を減少(0.84Ω⇒0.63Ω/100m)。伝送能力のさらなる向上を実現。
- 外装はシックなベルーガカラー(キャビアブラック)で、振動減衰に優れたオーディオ専用ハロゲンフリーシース。
- 切売り販売に加え、バナナプラグ(SRBN)装着完成品ケーブル仕様の“ACROSS 3000 B”、およびYラグ(SPSL)装着完成品ケーブル仕様の“ACROSS 3000 Y”をご用意。

発売日：2015年 10月 9日

ACROSS 3000 構造図

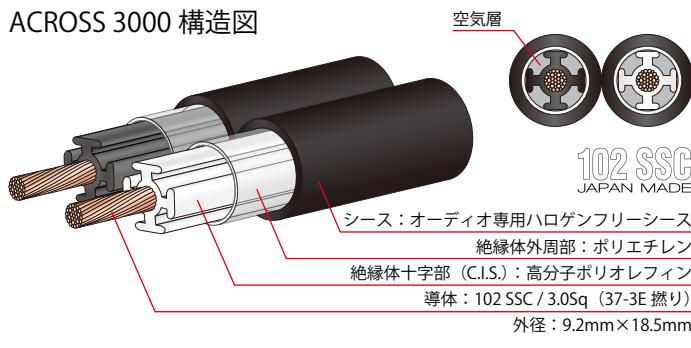

■ 製品仕様

● ACROSS 3000

(切り売りスピーカーケーブル)
構造:C.I.S.(Cross insulated stabilizer)ストラクチャー
導体:102 SSC
素線構成:3.05sq (37-3E撚り)
絶縁体十字部:高分子ポリオレフィン
絶縁体外周部:ポリエチレン
外装:オーディオ専用ハロゲンフリーシース
外径:9.2 × 18.5mm
導体抵抗:0.63Ω/100m (at 20°C)
静電容量:34pF/m (1kHz)
JAN CODE:4582387101939
定価:¥ 4,000/m(税別)
荷姿:30mボビン巻

102 SSC
JAPAN MADE



● ACROSS 3000 B

(バナナプラグ装着済み完成品スピーカーケーブル)
ケーブル:ACROSS 3000 (102 SSC)
バナナプラグ:SRBN (リン青銅切削+銀/ロジウム2層メッキ)
ACROSS 3000 B / 1.5mペア 定価32,000円(税別) JAN CODE:4582387101946
ACROSS 3000 B / 2.0mペア 定価36,000円(税別) JAN CODE:4582387101953
ACROSS 3000 B / 2.5mペア 定価40,000円(税別) JAN CODE:4582387101960
ACROSS 3000 B / 3.0mペア 定価44,000円(税別) JAN CODE:4582387101977
ケーブル延長:0.5m増すごとに¥4,000加算(税別)

102 SSC
JAPAN MADE



● ACROSS 3000 Y

(Yラグ装着済み完成品スピーカーケーブル)
ケーブル:ACROSS 3000 (102 SSC)
Yラグ:SPSL (銅合金切削+シリバーパラチナ2層メッキ)
ACROSS 3000 Y / 1.5mペア 定価33,000円(税別) JAN CODE:4582387101984
ACROSS 3000 Y / 2.0mペア 定価37,000円(税別) JAN CODE:4582387101991
ACROSS 3000 Y / 2.5mペア 定価41,000円(税別) JAN CODE:4582387102004
ACROSS 3000 Y / 3.0mペア 定価45,000円(税別) JAN CODE:4582387102011
ケーブル延長:0.5m増すごとに¥4,000加算(税別)