

New Products Release Information



オヤイデ電気が満を持し、かつてない精度と技術で創り上げられた精密導体<102 SSC>をリリース
10月17日(金) 102SSC導体を採用した製品を一挙発売!

素材から技術へ

かつてない精度と技術で創り上げられた精密導体 “102 SSC”。電源ケーブル “TUNAMI V2” の登場です。


TUNAMI V2 / TUNAMI GPX V2 / TUNAMI GPX-R V2

発売日:2014年10月17日

5.5スクエアの極太導体によるハイパワー伝送と、厳重な3レイヤーシールドリングによって、電源ケーブルの世界に新たな境地を切り開いた初代“TUNAMI”。そのアグレッシブなサウンドとパフォーマンスの高さは、電源ケーブル史上に燦然と輝く金字塔とも言える存在でした。ところが2013年、PCOCC-A導体の供給終了に伴い、図らずも初代“TUNAMI”は生産完了の憂き目に遭います。しかし2014年、その命脈は精密導体“102SSC”によって“TUNAMI V2”に受け継がれます。吟味されつくした初代モデルのコンセプトを継承すべく、“TUNAMI V2”の構造は初代モデルをそのまま継承。精密導体“102SSC”によって徹底的に磨き上げられ、新たなテイストを纏ったオヤイデの自信作をぜひご堪能下さい。

■ 製品特長: TUNAMI V2 / TUNAMI GPX V2 / TUNAMI GPX-R V2

- 基本構造は初代“TUNAMI”を継承しつつ、精密導体“102SSC”を採用した新生電源ケーブル “TUNAMI V2”。
- 余裕の導体断面積5.5SQによって、耐電圧600V最大30アンペアというハイパワー伝送と、アグレッシブなレスポンスを提供。
- 通常の1.15倍のテンションで撚られたショートピッチストランドワイヤーによって、導体内のランダムな隙間を排除し、線間歪による音質劣化を抑制。
- 絶縁材には、PVCに比して誘電率が1/4という極めて低い値を示す高分子ポリオレフィンを使用。
- 電磁波吸収体/カーボン層/銅箔による3レイヤーシールドリングでノイズをシャットアウト。
- シース刻印に“TUNAMI V2” “102SSC”をマーキングし、V2モデルを明示。
- TUNAMI GPX V2の電源プラグ&IECコネクタには、イタリアンレッドカラーのP/C-046 SPECIAL EDITION (リン青銅バフ仕上げ+金/パラジウムメッキ) を装着。
- TUNAMI GPX-R V2の電源プラグ&IECコネクタには、アスピリンホワイトカラーのP/C-004 SPECIAL EDITION (ベリリウム銅バフ仕上げ+プラチナ/パラジウムメッキ) を装着。

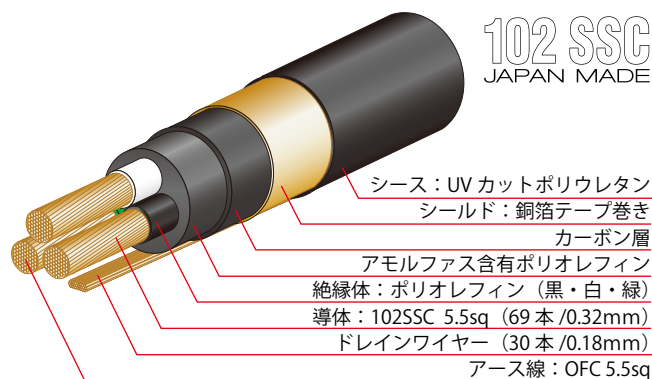

■ 製品仕様: TUNAMI V2 (切り売り電源ケーブル)

構造: 3芯キャブタイヤ
導体: 102SSC (ホット/コールド) + OFC (アース)
線径: 5.5SQ (69本/0.32mm)
絶縁体: 高分子ポリオレフィン
シールド: 1層 - 電磁波吸収体 (アモルファス含有ポリオレフィン)、2層 - 半導体 (カーボン含有コンパウンド)
3層 - 銅箔テープ (ドレインワイヤー有)
外装: ポリウレタン
外径: 15.0mm
定格: 600V/30A <PS>E認証品
JAN CODE: 4582387101151
定価: ¥6,800/-m (税別)
荷姿: 30mボビン巻



■ 製品仕様: TUNAMI GPX V2 (完成品電源ケーブル)

ケーブル: TUNAMI V2 (1.8m)
電源プラグ&IECコネクタ: P/C-046 SPECIAL EDITION (イタリアンレッド)
電極材質&メッキ: リン青銅バフ仕上げ+金/パラジウムメッキ
定格: 125V/15A <PS>E認証品
JAN CODE: 4582387101168
定価: ¥30,000/-本 (税別)
ケーブル延長: 0.5m増すごとに ¥3,400加算 (税別)

■ 製品仕様: TUNAMI GPX-R V2 (完成品電源ケーブル)

ケーブル: TUNAMI V2 (1.8m)
電源プラグ&IECコネクタ: P/C-004 SPECIAL EDITION (アスピリンホワイト)
電極材質&メッキ: ベリリウム銅バフ仕上げ+プラチナ/パラジウムメッキ
定格: 125V/15A <PS>E認証品
JAN CODE: 4582387101175
定価: ¥36,000/-本 (税別)
ケーブル延長: 0.5m増すごとに ¥3,400加算 (税別)