


PA-22 FX がよりスタイリッシュになりバージョンアップ

PA-22 ZX PCOCC-A

SUPPLIED BY FURUKAWA

PA-22 ZX 1.3m	¥ 12,000- (¥ 12,600- 税込)	JAN CODE : 4562112763526
PA-22 ZX 1.8m	¥ 13,500- (¥ 14,175- 税込)	JAN CODE : 4562112763533
PA-22 ZX 3.0m	¥ 17,000- (¥ 17,850- 税込)	JAN CODE : 4562112763540

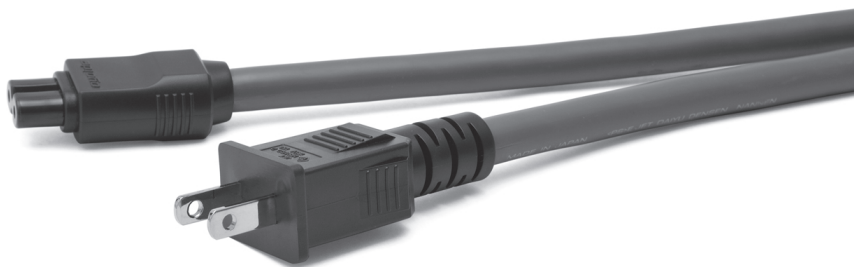

ケーブル：PA-22
導体：PCOCC-A
線径：2.05sq (7/7/0.23)
構造：2 芯キャブタイヤ構造
外装：オーディオ専用ハロゲンフリーシース
絶縁体：高分子ポリオレフィン
充填層：エラストマー樹脂
外装：ポリオレフィン
シールド：1 層 - 半導体（カーボン）・2 層 - 銅箔テープ
外径：10.6mm
ブレード：リン青銅、真鍮
メッキ：銀 + パラジウム
定格：125V / 7A
電気用品安全法〈PS〉E 準拠品

★SALES POINT★

- 高音質でありながらハイ・コスト・パフォーマンスを実現したハイ・クオリティな電源ケーブルです。
- 高音質導体、PCOCC-A を使用。更に 4 種類の異なるコンパウンドによるトラクション・コントロールとフレキシビリティ。
銅箔、半導体カーボンコンパウンドによる 2 レイヤー・ノイズプロテクションシステムを誇る PA-22 を使用
- コネクタ部電極にはリン青銅を採用。また、メッキは PA-22 に最適な「銀 + パラジウム」のコンビネーションメッキを採用。
- オーディオ専用ハロゲンフリーシースを使用することで、他に類を見ない制震特性と電気的特性の向上を実現。

■変更点

- モールドリング部分を、ポリカーボネイトから誘電率の低いポリプロピレンに変更。
- コネクタデザインのスリム化を図り、DVD プレイヤー、ゲーム機、ラジカセなどより数多くの機器に対応。
- プラグ、コネクタ部分の変更に伴い、接合部に使用しているハンダの再検証を行い「PA-22 ZX」に最適なハンダを選定。

☆音質の傾向☆

PCOCC-A 導体を使用することにより、S/N 比が高く繊細で幅広い音場。しかも、俊敏なパワー感とハイ・レスポンスなスピード感。トータル・バランスのとれた中庸な音質の電源ケーブルです。

PCOCC-A
SUPPLIED BY FURUKAWA

PCOCC-A 導体：PCOCC は不純物が極めて少なく伝送ロスが発生しにくい素材ですが、更に単一結晶状の銅線とすると、信号方向を横切るような粒界がない性質を有します。この PCOCC を一定の条件で加熱・冷却し、組成をコントロールしながら再結晶させ更に進化させた形が「 μ 導体」。結晶構造が縦方向に形成された後、改めて外側から内側に向けて結晶が形成され、その結果結晶構造が「密」となり、より不純物の少ない銅線が出来ます。そして「 μ 導体」を製造する工程で、より高度な加熱・冷却の温度コントロール管理をし、導体の鏡面仕上げを行い、さらに進化させたのが「PCOCC-A」なのです。「PCOCC-A」は日本が誇る世界最高水準の精錬・伸銅・製線技術で作られています。 ※PCOCC は古河電気工業株式会社の登録商標です。



オヤイデ電気
oyaide.com

オンラインショップ・製品詳細 URL <http://www.oyaide.com> お問い合わせ TEL 03(5684)2151
直売店 オヤイデ電気 〒101-0021 東京都千代田区外神田 1-4-13 TEL 03(3253)9351 E-Mail webmaster@oyaide.com
製造・販売元 株式会社 小柳出電気商会 〒113-0034 東京都文京区湯島 1-9-6 TEL 03(5684)2151